



## Schüco ASS 43/ASS 48

Алюминиевые раздвижные системы  
Aluminium sliding systems

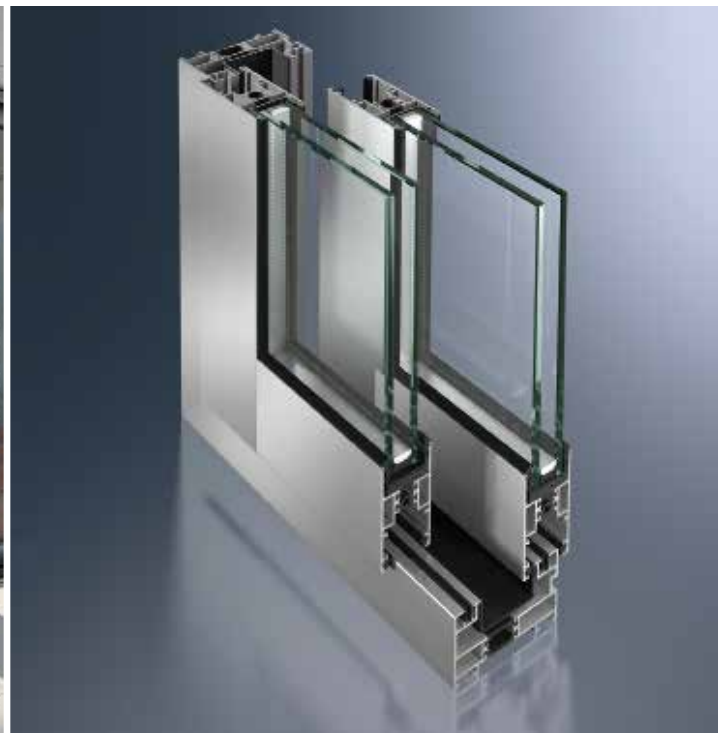

Раздвижные системы Schüco ASS 43 и ASS 48 – это высококачественные теплоизолированные системы с гибкими возможностями установки. Рамы можно комбинировать с различными типами створок. Наличие вариантов с 1-, 2- и 3-мя направляющими, а также возможность установки стекла толщиной до 26 мм (система ASS 43) и до 32 мм (система ASS 48) обеспечивают разнообразие дизайнерских решений.

The Schüco ASS 43 and ASS 48 sliding doors are thermally insulated sliding systems with a high degree of flexibility. The outer frames can be combined with different vent types. Available in single, double and triple versions and with glazing thicknesses up to 26 mm for ASS 43 and up to 32 mm for ASS 48, this system provides individual design freedom.

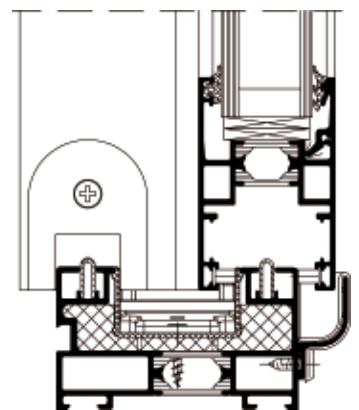


Раздвижная система Schüco ASS 43,  
масштаб 1:2  
Schüco sliding system ASS 43,  
scale 1:2

# Schüco ASS 43/ASS 48

Алюминиевые раздвижные системы

Aluminium sliding systems

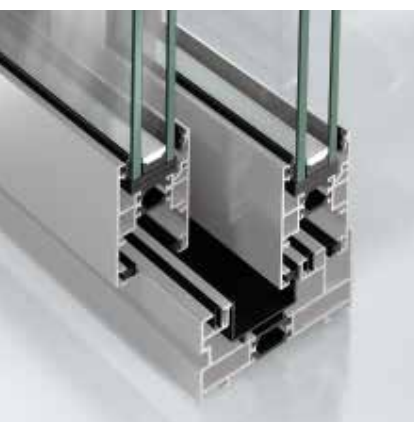

Раздвижная система Schüco ASS 48  
Schüco sliding system ASS 48

## Schüco ASS 43/ASS 48

### Преимущества продукта

- Гидроизоляция до класса 8A согласно DIN EN 12208
- Звукоизоляция согласно DIN EN ISO 140-3 и DIN EN ISO 717-1,  $R_w \leq 38$  дБ (в зависимости от системного решения)
- Толщина стекла до 26 мм (система ASS 43) и до 32 мм (система ASS 48)
- Варианты створок 43 мм и 48 мм в сочетании с одной и той же рамой

### Product benefits

- Watertightness up to class 8A in accordance with DIN EN 12208
- Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 140-3 and DIN EN ISO 717-1,  $R_w \leq 38$  dB (depending on the design)
- Glazing thickness up to 26 mm for ASS 43 and up to 32 mm for ASS 48
- 43 mm and 48 mm vent types with identical outer frame

### Преимущества при переработке

- Простой монтаж блокираторов с помощью предварительно установленных сухарей; сверление отверстий не требуется
- Раскрой створок под прямым углом или под углом 45 градусов
- Высокая степень гибкости в объектном строительстве благодаря собственной скатке профилей
- Единая система фурнитуры для всех вариантов створок

### Fabrication benefits

- Locking points are easy to install using pre-mounted locking cams, no drilling necessary
- Square-cut or mitre-cut vent frame
- Greater flexibility due to option for customer to roll profiles together
- A single fittings system for all vent types

### Технические данные Technical data

### Значение Value

Теплоизоляция Thermal insulation	$U_w$ от 1,8 Вт/(м <sup>2</sup> К) $U_w$ from 1,8 W/(m <sup>2</sup> К)
Монтажная глубина створки Basic depth of vent frame	43 мм
Размеры створки (ШxВ) Vent size (WxH)	макс. 2.500 x 2.600 мм
Вес створки Vent weight	230 кг
Класс взломостойчивости Security class	RC2 (WK2)
Число направляющих Number of tracks	1 – 3

Schüco International KG  
www.schueco.com

# SCHÜCO